


FT245-EP1C6ジャンパ設定表

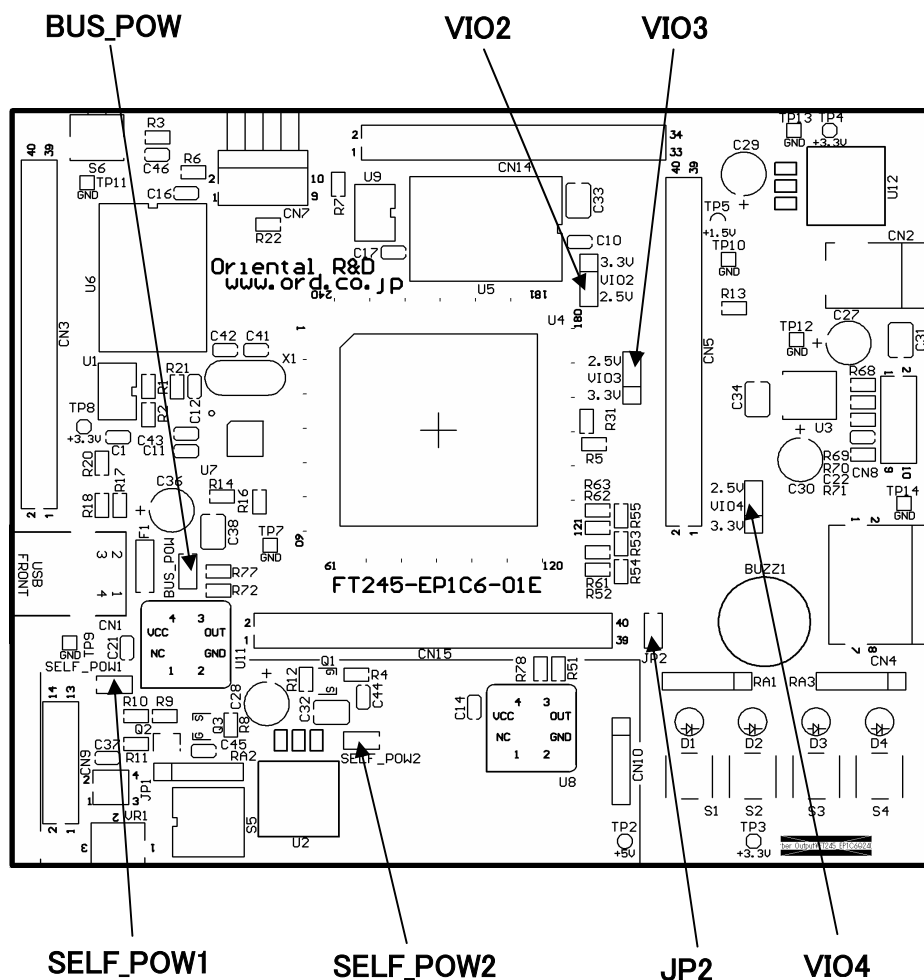

| 5V電源用ジャンパ | USBから電源供給する場合 | ACアダプタを使用する場合 | 製品出荷時 |
|-----------|---------------|---------------|-------|
| | バスパワーモード | セルフパワーモード | |
| BUS_POW | ショート | オープン | ショート |
| SELF_POW1 | オープン | ショート | オープン |
| SELF_POW2 | オープン | ショート | オープン |

| ブザー用ジャンパ | ブザーを使用する場合 | USER IOとして使用する場合 | 製品出荷時 |
|----------|------------|------------------|-------|
| JP2 | ショート | オープン | ショート |

| IO電圧ジャンパ | 2.5Vに設定する場合 | 3.3Vに設定する場合 | 製品出荷時 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| | VIO2 | VIO2と2.5Vをショート | |
| VIO3 | VIO3と2.5Vをショート | VIO3と3.3Vをショート | VIO3と2.5Vをショート |
| VIO4 | VIO4と2.5Vをショート | VIO4と3.3Vをショート | VIO2と3.3Vをショート |